


HP Designjet 500 Plus Yazıcı serisi



HP Designjet 500 Plus Yazıcı, üstün çizimlerin yanı sıra, pürüzsüz renk geçişli fotoğraf kalitesinde görüntüler sunan çok uygun fiyatlı, çok yönlü, geniş formatlı bir yazıcıdır. Yazıcı artık, kesintisiz HP-GL/2 baskıyı da desteklemektedir.



HP Designjet 500 Plus
(24 inç) Yazıcı

Evde veya küçük ofislerde, A0+ boyutuna kadar, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli, geniş formatlı baskıya gereksinim duyan mimarlar, iç mimarlar ve mühendislik, inşaat ve mekanik tasarım alanındaki profesyoneller ve üç kişiye kadar çalışma grupları için idealdir.

Üstün çizimleri ve fotoğraf kalitesinde görüntüleri hızlı bir şekilde ve çok uygun bir fiyata elde edin.

- Vektörel verileri yazıcıda işleyen dahili HP-GL/2 kartıyla; tıklama ile baskı arasındaki süreyi azaltın.
- Zamandan tasarruf edin: Sayfanın tüm kenarlarında 5 mm marj sayesinde, çizimleri kırmaya gerek kalmaz. 0,04 mm'ye varan incelik ve \pm %0,2 doğrulukta çizgilerle kalite farkını görün.
- HP Renk Katmanlama Teknolojisi ve 1200 dpi'ye kadar çözünürlükten faydalanarak, işinizi fotoğraf kalitesinde görüntülerle görselleştirin.



HP Designjet 500 Plus
(42 inç) Yazıcı

Bu hızlı ve kullanımı kolay yazıcıyla zamandan tasarruf edin ve toplam çalıştırma maliyetlerini azaltın.

- A1 çizimi başına 90 saniyeye kadar ve saatte 7,9 m² tam renkli görüntü sunan baskı hızı.
- Üç dikey A3+ görüntü (330 x 483 mm) yan yana sığar¹.
- Sürücülerin yüklenmesi kolay, kullanımı pratiktir; kontrol panelinde gezinmek kolaydır.
- Modüler 69 cc mürekkep kartuşları, uzun ömürlü baskı kafaları, 45,7 m uzunluğunda ortam ruloları, otomatik kesme ve baskıların ortam kutusunda istiflenmesi sayesinde, gözetimsiz baskı sorunsuzdur².
- USB ve paralel portlar, isteğe bağlı ağ kartı.

HP Designjet 500ps Plus Yazıcı için EFI Designer Edition XL RIP ile doğru renkleri elde edin.

- HP Designjet 500ps Plus Yazıcı için EFI Designer Edition XL RIP sayesinde, karmaşık grafik dosyalarını işlerken aynı anda renk yönetimi yapabilirsiniz.
- Renk konusunda uzmanlığınız olmasa bile, önceden ayarlı birkaç modu kullanarak doğru sonuçlar elde edin.
- JPEG, TIFF, PDF veya Adobe® PostScript® 3™ dosyalarını önizleyin, sayfa düzeni ve ortam yönünü kontrol edin ve deneme hatalarını önleyin.
- Çıktıları ortam üzerinde verimli şekilde konumlandırmanın bir yuvalama özelliğiyle baskı süresini ve maliyetlerini azaltın. Mac OS X sistemi için tam destek elde edin.




HP Designjet 500ps Plus
Yazıcı için EFI Designer
Edition XL RIP

¹ Yazıcı, 1067 mm veya 610 mm genişliğindeki ortam yoluyla iki farklı boyutta mevcuttur. Sadece 1067 mm'lik modelde, üç dikey A3+ görüntü (330 x 483 mm) yan yana sığar.

² Sehpa ve ortam kutusu, 610 mm'lik modelde isteğe bağlıdır.

HP Designjet 500 Plus Yazıcı serisi


1. Geniş bir teknik ve grafik uygulama yelpazesinden kesintisiz baskı
2. Baskı verilerinin dahili HP-GL/2 kartında hızlı bir şekilde işlenmesi
3. $\pm 0,2$ doğruluk ve 0,04 mm'lik asgari çizgi genişliği ile hassas çizimlerin çizimleri
4. Tüm kenarlardaki 5 mm baskı marjları sayesinde çizimleri kırpmaya gerek kalmaz
5. 1200 x 600 dpi'ye kadar çözünürlük ve HP Renk Katmanlama Teknolojisi ile fotoğraf kalitesinde görüntüler
6. 90 saniye içinde A1 formatı (çizgi çizimi) baskısı kadar yüksek hızda baskı
7. Azami ortam genişliği: 42 inç modeller için 1067 mm, 24 inç modeller için 610 mm boyutta (A1 ve A0) ortamlar için tam destek
8. LCD ile 5 adet ön panel düğmesi
9. Doğrudan bağlantı için USB ve paralel portlar
10. İsteğe bağlı HP Jetdirect Kartlarıyla kolay ağı üzerinde çalışma
11. HP Designjet 500ps Plus Yazıcı için EFI Designer Edition XL RIP ile gelişmiş renk doğruluğu ve tutarlılık

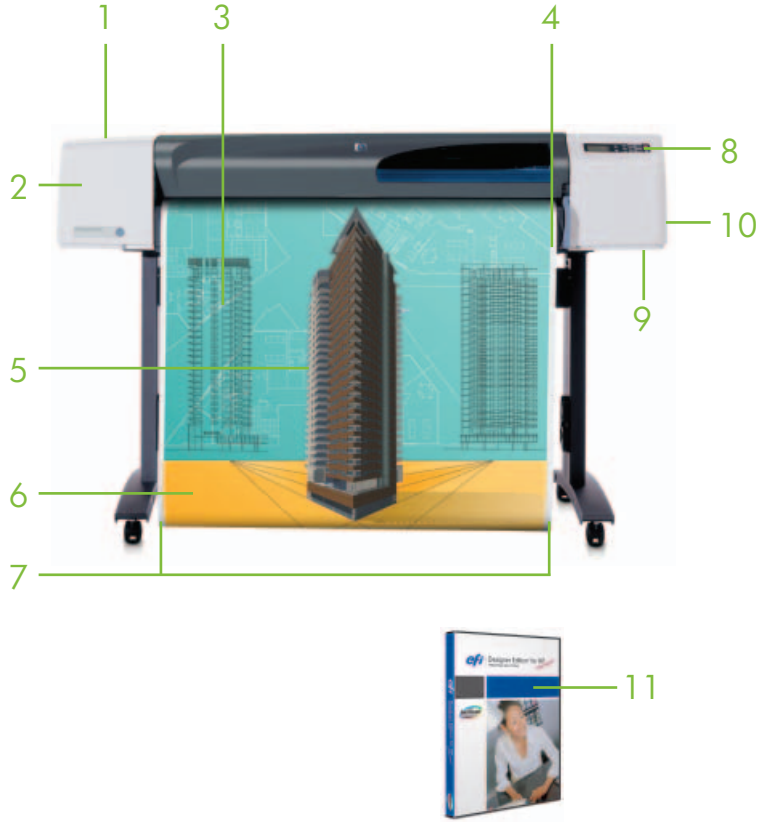

Dahili HP-GL/2 kartı, HP Designjet 500 Plus yazıcıların, işletim sisteminden bağımsız olarak geniş bir CAD uygulaması yelpazesinden gelen verileri kolayca işlemesini ve çıktı almasını sağlar. Ortak geçmiş dosyalar (tipik olarak PLT uzantısı ile oluşturulur) standart HP-GL/2 dilini kullanarak doğrudan yazıcıya gönderilebilen bir çizim oluşturur. Yazıcının HP-GL/2 formatında veri kabul edebilmesi iki önemli avantaj sağlar:

- Vektör tabanlı baskı dosyalarında taşınan baskı verileri, raster biçiminden çok daha küçüktür. Artık yazıcı ile bilgisayar arasında bir darboğaz olmadığından toplam baskı verimi artar. Ayrıca, küçük bir kullanıcı çalışma grubu, yetersiz yazıcı belleği veya düşük veri aktarımı bant genişliğinin neden olduğu kesintiler veya gecikmeler olmadan yazıcıyı ağı üzerinde paylaşabilir.
- HP-GL/2 formatındaki baskı verileri yazıcıda işlendiğinden (yani, raster haline getirildiğinden), baskı işlemi ana bilgisayarın performansını etkilemez. Bu da kullanıcının hemen hemen hiçbir kesintiye uğramadan CAD uygulamasındaki tasarım çalışmasına devam edebildiği anlamına gelir.

HP-GL/2 kartının eriştiği standart yazıcı belleği 32 MB olup 160 MB'a yükseltilebilir. Küçük bir çalışma grubundaki paylaşılan ortamlar için bir HP Jetdirect 620n Ağ Kartı önerilir.

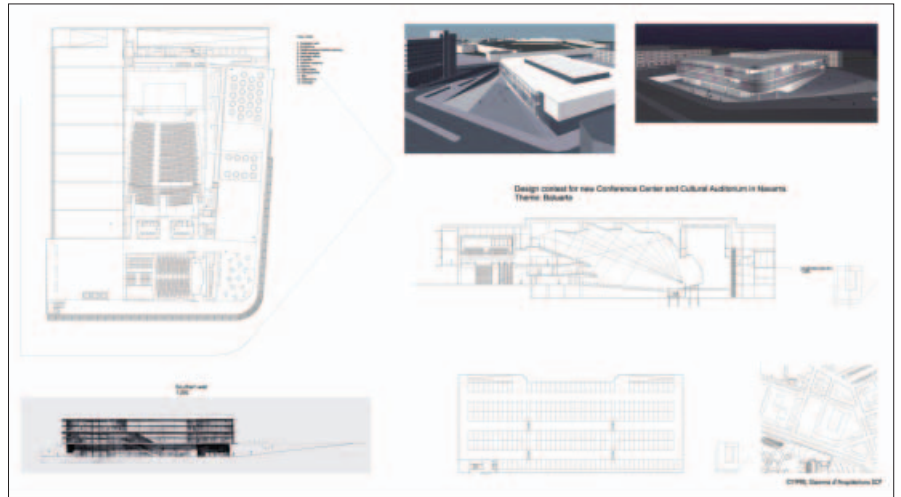


HP Designjet 500ps Plus Yazıcı serisi ile sağlanan iş ortağı çözümleri: EFI Designer Edition XL RIP

Artık, müşterilere mimari veya iç mimari projelerini genellikle mevcut ortamı belgeleyen resimlerle katmanlandırılmış foto-gerçekçi görselleştirmelerle sunmak standart bir uygulama haline gelmiştir. Yaratıcı fikrin geniş formatlı yorumunda "idare eder" bir görüntü kalitesi elde etmek artık yeterli değildir. Müşteriler basılı renklerin gerçeğe uygun olmasını beklerler.



EFI Designer Edition XL RIP'in son sürümüyle, her baskıda doğru renkleri elde edebilirsiniz. Yazılım birincil olarak tasarımcılar ve fotoğrafçıların gereksinimleri için geliştirilmiş olsa da, görüntülemeler ve görselleştirmeler basan müşteriler için de bir dizi avantaj sağlar:

- Görüntülenen dosya ne kadar karmaşık olursa olsun, RIP düzgün renk yönetimi sağlar.
- Renk dönüştürmenin doğru yapıldığından emin olmak için önceden tanımlı ortam profilini ve baskı modunu seçmeniz yeterlidir.
- Eşsiz görünümlü ve doygun renkler veya gerçek renk ile en doğru eşleşmeyi elde etmek için önceden ayarlanmış renk yönetimi modlarından birini seçin.
- RIP; JPEG, TIFF, PDF veya PostScript gibi bir dizi endüstri standardı dosya formatını işleyebilir.
- Sayfa düzeni önizlemesini kullanarak ortamların boşa harcanmasını önleyin ve farklı çizimleri seçilen ortama verimli bir şekilde yerleştirebilen yuvalama özelliğiyle baskı süresi ve tüketim ürününden tasarruf edin.



Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli															
Baskı kalitesi	1200 x 600 dpi'ye kadar															
Renk teknolojisi	HP Renk Katmanlama Teknolojisi															
Mürekkep sayısı	4 (Siyah, Mavi, Kırmızı, Sarı)															
Mürekkep tipleri	Siyah: HP Pigmentli Mürekkep; Mavi, Kırmızı, Sarı: HP Boya Temelli Mürekkep															
Baskı hızı	Ekonomik kalite: Saatte 7,9 m ² . Verimlilik kalitesi: Saatte 3,3 m ² . Fotoğraf kalitesi: Saatte 2 m ²															
Çizgi	Çizgi doğruluğu: ± %0,2. Asgari genişlik: 0,0423 mm															
Baskı dilleri	500 Plus: HP-GL/2, HP-PCL3-GUI; 500ps Plus: Adobe® PostScript® 3™ (sağlanan EFI Designer Edition XL yazılım RIP'i kullanılarak), HP-GL/2, HP-PCL3-GUI															
Bellek	Standart: 32 MB; Azami: 160 MB															
Baskı marjları (mm)	<table><thead><tr><th></th><th>Rulo</th><th>Yaprak</th></tr></thead><tbody><tr><td>üst:</td><td>5 mm (HP-GL/2 sürücüsü ile)</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>alt:</td><td>5 mm (HP-GL/2 sürücüsü ile)</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>sol:</td><td>5 mm</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>sağ:</td><td>5 mm</td><td>5 mm</td></tr></tbody></table>		Rulo	Yaprak	üst:	5 mm (HP-GL/2 sürücüsü ile)	17 mm	alt:	5 mm (HP-GL/2 sürücüsü ile)	17 mm	sol:	5 mm	5 mm	sağ:	5 mm	5 mm
	Rulo	Yaprak														
üst:	5 mm (HP-GL/2 sürücüsü ile)	17 mm														
alt:	5 mm (HP-GL/2 sürücüsü ile)	17 mm														
sol:	5 mm	5 mm														
sağ:	5 mm	5 mm														
Ortam tipleri	Kağıt (normal, mürekkep püskürtmeli, kaplamalı, kalın kaplamalı, ekstra parlak, yarı parlak, doğal aydın, fotoğraf), saydam film, mat film															
Ortam boyaları	Standart: 500 Plus, 500ps Plus (24 inç): ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4; 500 Plus, 500ps Plus (42 inç): ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4. Özel: 500 Plus, 500ps Plus (24 inç): 210 x 210 - 610 x 15240 mm; 500 Plus, 500ps Plus (42 inç): 210 x 210 - 1067 x 15240 mm															
Azami ortam uzunluğu	Rulo: 45,7 m. Yaprak: 1897 mm															
Azami ortam genişliği	500 Plus, 500ps Plus (24 inç): 610 mm; 500 Plus, 500ps Plus (42 inç): 1067 mm															
Ortam kullanımı	Tek yaprak besleme, rulo besleme, otomatik kesici															
Arabirim ve bağlanabilirlik	Standart: Centronics paralel, IEEE-1284 uyumlu (ECP), USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumlu), Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP ve OS X v.10.2.3 ile üstü. İsteğe bağlı: HP Jetdirect 620n (EIO) Dahili Baskı Sunucusu															
Kontrol paneli	Ön LCD, 5 adet ön panel düğmesi															
Dahil olan sürücüler	USB'siz Microsoft® Windows® (95, NT® 4.0), USB'li Microsoft® Windows® (98, 2000, XP), Macintosh için sürücüler (OS X v.10.2.3 veya üstü)															
Yazılımlar	Windows ve Macintosh için HP Designjet Yazılımı, HP Designjet 500ps Plus Yazıcı için EFI Designer Edition XL RIP (sadece 500ps Plus modellerinde mevcuttur)															
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP; Mac OS X v.10.2.3 ve üstü; UNIX için ZehRaster															
Asgari sistem ihtiyaçları	Microsoft® Windows® 95, 98, NT® 4.0 veya 2000, 32 MB RAM, 500 MB boş sabit disk yeri, Mac OS X v.10.2.3 veya üstü															
Önerilen sistem ihtiyaçları	Microsoft® Windows® 95, 98, Me: Pentium® I, 133 MHz, 64 MB RAM, 320 MB boş sabit disk yeri; Microsoft® Windows® NT® 4.0: Pentium® II, 733 MHz, 160 MB RAM, 2 GB boş sabit disk yeri; Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server: Pentium® III, 733 MHz, 256 MB RAM, 2 GB boş sabit disk yeri; Microsoft® Windows® XP: Pentium® IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB boş sabit disk yeri															
Güç	İhtiyaçları: 100 - 240 VAC (± %10) otomatik ayarlama, 50/60 Hz, azami 3 amper Tüketim: Azami 150 vat															
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 42 inç model: 1690 x 674 x 1100 mm; 24 inç model: 1253 x 470 x 349 mm															
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 42 inç model: 45 kg; 24 inç model: 38,5 kg															
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 35° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 5 - 40° C. Çalıştırma nemi: %20 - 80 göreceli nem. Önerilen çalıştırma nemi: %15 - 80 göreceli nem. Depolama sıcaklığı: -40 - 60° C. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd 65 dB(A). Ses basıncı: LpAm 52 dB(A)															
Sertifikalar	Güvenlik: ITE ürünleri gereklerine uygundur: AB Düşük Voltaj Direktifi, ABD ve Kanada için CSA Onayı, Meksika NOM-1-NYCE, Arjantin IRAM, Çin CCIB ve CCEE, Singapur PSB, Rusya GOST, Polonya PCBC. EMC sertifikaları: Sınıf B ITE ürünleri (LAN kablolarına bağlandığında Sınıf A) gereklerine uygundur: AB EMC Directive, ABD FCC kuralları, Kanada DOC, Avustralya ACA, Yeni Zelanda MoC, Çin CCIB, Kore için Sınıf A, Tayvan BSMI															
Garanti	Bir yıllık, ertesi iş günü müşteri yerinde destek															

Sipariş bilgileri

C7769F	HP Designjet 500 Plus (24 inç) Yazıcı, mil, güç kablosu, mürekkep kartuşları, baskı kafaları, entegre HP-GL/2 kartı, Microsoft Windows için sürücüler (AutoCAD dahildir), kullanıcı belgeleri
C7769G	C7769F ile aynı şekilde HP Designjet 500ps Plus (24 inç) Yazıcı, ilave olarak Macintosh ve Microsoft® Windows® için EFI Designer Edition XL yazılım RIP'i
C7770F	C7769F ile aynı şekilde HP Designjet 500 Plus (42 inç), ilave olarak yazıcı sehpa, ortam kutusu
C7770G	C7769F ile aynı şekilde HP Designjet 500ps Plus (42 inç), ilave olarak Macintosh ve Microsoft® Windows® için EFI Designer Edition XL yazılım RIP'i, yazıcı sehpa, ortam kutusu

Aksesuarlar

C2387A	HP Designjet SIMM 64MB Bellek Modülü
C2388A	HP Designjet SIMM 160MB Bellek Modülü
C2389A	HP 24 inç Mil
C2390A	HP 42 inç Mil
C7781A	HP Sehpa ve Kutu (500/800 serisi)

Mürekkep tüketim ürünleri

C4844AE	HP 10 Siyah Mürekkep Kartuşu
C4911A	HP 82, 69 ml Mavi Mürekkep Kartuşu
C4912A	HP 82, 69 ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu
C4913A	HP 82, 69 ml Sarı Mürekkep Kartuşu
C4810A	HP 11 Siyah Baskı Kafası
C4811A	HP 11 Mavi Baskı Kafası
C4812A	HP 11 Kırmızı Baskı Kafası
C4813A	HP 11 Sarı Baskı Kafası

Hizmet ve destek

H5652A/E	HP Destek Paketi, Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde, Destek, 3 yıl
H4610PA/PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde Destek, 1 yıl
H3642E	HP Destek Paketi, Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde Destek, 4 yıl
H3643E	HP Destek Paketi, Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde Destek, 5 yıl
H4518A/E	1 Ağ Üzerinde Çalışan HP Designjet Yazıcısı için Kurulum ve Ağ Yapılandırması

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam bir listesi için lütfen, <http://www.hp.com/go/designjet> adresine bakın

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/go/designjet>



Graphic Arts Solutions
WITH BEST TECHNOLOGY



©2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP Ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 03/07 4AA0-4398TRE